

HV 408

Värmare

HV 408 är en högeffektiv värmare som kan placeras helt fristående. De kompakta måtten gör HV 408 lättplacerad och kan monteras både vertikalt och horisontellt.



HV 408 är byggd i rostfri plåt och kan därför placeras i krävande miljöer. Ett robust värmeelement med kopparrör och aluminiumflänsar ger lång livslängd.

Tilluften tas från utrymmet där värmaren står, eller från andra utrymmen genom att ansluta slangar till insugsanslutningarna, 3 st för Ø 75 mm. Den tempererade luften blåses direkt ut eller via slangar till ett luftdistributionssystem. Som standard passar utblåsstosarna, 4 st för slangar i Ø 60-63 mm. Stosarna kan enkelt demonteras utifrån och bytas för andra slangdimensioner. Värmen kan i standardutförande regleras genom val av fläkthastighet, men bör vid större krav på noggrannhet kompletteras med en vattenventil. Fläktmotorn i HV 408 har separata lindningar för varje hastighet och ger därför låg strömförbrukning vid reducerade hastigheter.



Data / Dimensioner


Bredd:	440 mm
Djup:	220 mm
Höjd:	130 mm
Vikt:	5,8 kg
Infästningsmått:	420 x 95 x (190) mm
Elementanslutningar:	16 mm
Fläktkapacitet (1,2,3):	195 / 255 / 350 m ³ /h
Strömförbrukning (1,2,3):	3,7A / 5,4A / 10,2A / 13,5 V 1,9A / 2,7A / 5,1A / 27V
Värmeeffekt 1 (luft inn -20°C, vattentemp 80°C, flöde 10l/m)	Max 10 kW
Värmeeffekt 2 (luft inn 0°C, vattentemp 80°C, flöde 10l/m)	Max 6 kW



HV 408

Värmare

Ritning

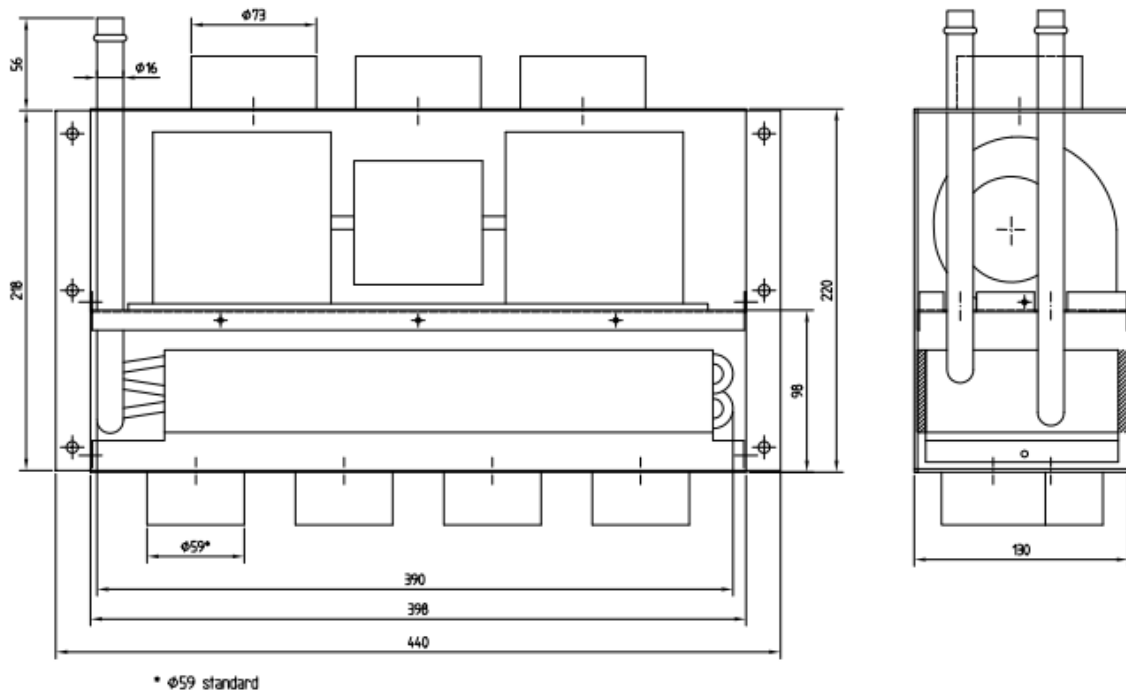

Produktalternativ

Art. No.	Benämning
950303086	Värmare HV408, 12V
950303087	Värmare HV408, 24V
Tillbehör	
950303088s	Manöversats HV408 (Strömbrytare, ratt, kontaktblock)
950303089s	Tillbehörssats HV408 (reglagemekanism, vattenventil, ratt, 2m pianotråd med hölje)
950309419	Skarvrör slanganslutning $\phi 16 - \phi 19$ mm
950300598	Slangstos $\phi 45$ mm
950300599	Slangstos $\phi 48,5$ mm
950300600	Slangstos $\phi 53,5$ mm
950300597	Slangstos $\phi 58,5$ mm (std. utblås)
950300601	Slangstos ($\phi 68,5$ mm)
950300596	Slangstos $\phi 73,5$ mm (std innsug)